
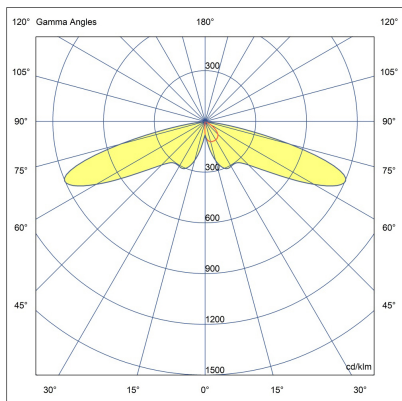


LB7035.585-EN-SLSB-350-822-EN-C1

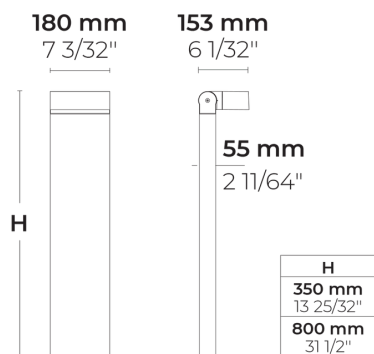

[SLSB]

Линейный, боковой

## Вариант

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Распределение света             | [SLSB] 145x45° |
| Поток доставляемых люменов      | 360 lm         |
| Номинальная входная мощность    | 5 W            |
| Цветовая температура            | 2200 K CRI 80  |
| Эффективность светильника       | 72 lm/W        |
| Лампа                           | 2 LED          |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM         |
| Рейтинг ошибок                  | B0-U0-G0       |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >42,000        |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >42,000        |


## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхности                                                                                |
| Угол наклона                       | +135°/0°                                                                                                  |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса                                  |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                  |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                             |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                                            |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель                      |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                              |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                      |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                                      |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                          |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                   |
| Вес                                | 4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)                                                                          |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                 |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                         |
| Защита пускателя от перенапряжения | 1/1 kV                                                                                                    |
| Коэффициент мощности               | > 0.90                                                                                                    |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                       |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                |
| Кабель                             | 0,5 м гибкого кабеля                                                                                      |
| Notes                              | БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом. |

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Крепления



6281000

6281000

|                                                 |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                            |  | Примечание |  |            |  |
| LB7035.585-EN-SLSB-350-822-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Распределение света                                                                           | Номинальная<br>входная мощность                    | Цветовая<br>температура                                                                                                                      | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>[SLSB]</b><br>Линейный, боковой -<br>145x45°                                               | <b>[350]</b><br>5 W                                | <b>[822]</b><br>2200 K CRI 80                                                                                                                | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | <b>[700]</b><br>10 W                               | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый<br><br><b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый<br><br><b>[HM4]</b><br>Светло-серый<br><br><b>[HM5]</b><br>Белый<br><br><b>[HM6]</b><br>Бронза<br><br><b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Высота                                                                                        | Дополнительно                                      | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно)                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>[H0.80]</b><br>80cm<br><br><b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите) | Проконсультируйтесь<br>с заводом-<br>изготовителем | Крепления                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | <b>[EK]</b><br>Аптечка                             | <b>[628I000]</b><br>628I000                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | <b>[MS]</b><br>Датчик движения                     |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                   |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | Варианты корпуса<br>светильника                    |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |