


LW7035.585-EN-SLSW-700-822-EN-C1

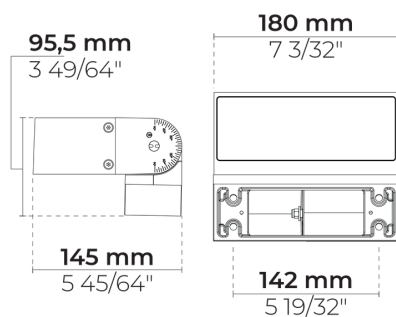

[SLSW]

Spezial, linear,
Seitwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLSW] 154x55°
Bemessungslichtstrom	803 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	2200 K CRI 80
Leuchteffizienz	80 lm/W
Lampe	2 LED
BUG-Bewertung	B1-U0-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>42,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>42,000

Optionen

Technische Information

Montage	Oberflächen- oder Wandmontage mit Winkelstellun-Mechanismus
Klappwinkel	+135°/0°
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP65
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	N/A
Bereiche mit	
Windbelastung (EPA)	5.1 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
LED Modul	Eingebauter LED Treiber
Treiber	1/1 kV
Überspannungsschutz	> 0.90
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel
Notes	SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Montagezubehör



**DALI driver within
an IP67 box for
DOGO**

007502840

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LW7035.585-EN-SLSW-700-822-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLSW] Spezial, linear, Seitwärts gerichtet - 154x55°	[700] 10 W	[822] 2200 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz 
	[350] 5 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau 
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Anthrazitgrau 
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Hellgrau 
		[840] 4000 K CRI 80		[HM5] Weiß 
				[HM6] Bronze 
				[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör			
[EK] Notfallkoffer	[007502840] DALI driver within an IP67 box for DOGO			
[MS] Bewegungssensor				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				