
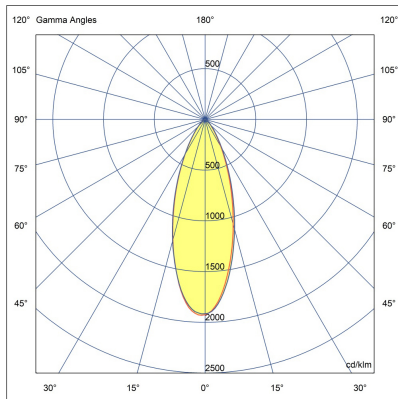


LF8040.529-EN-MN-250-927-CC-36V-250-C3

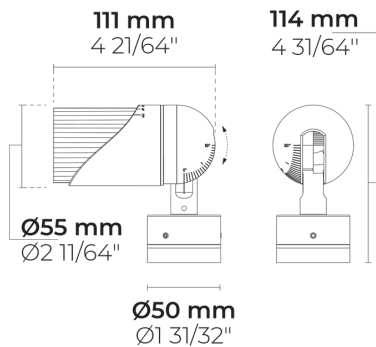

[MN]
Medium, eng

Variante

Lichtverteilung	[MN] 36°
Bemessungslichtstrom	655 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 90
Leuchteffizienz	65 lm/W
Lampe	COB
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>50000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>50000


Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über einen stationären Sockel (Standard), Erdspeiß, Wandmontage über eine Halterung (beides optional)
Klappwinkel	+90°/0°
Drehwinkel	0°/+355°
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Gerändelte Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium und Körper in Chromatumschichtbehandlung, gefolgt von elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Edelstahl (AISI 316L)
Dichtung	EPDM Dichtung (Shore A 25-30)
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK07
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	36 Vdc (Max) 250 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	0.43 kg
LED Modul	Hocheffiziente COB-LED mit langer Zuverlässigkeit
Treiber	Externer LED Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**Tree belt for
SPARK**

180901194


Montagezubehör



Spike

160405040

Optische Zubehöre



Visor for SPARK

101652204


Optische Zubehöre



Snoot for SPARK

101652202

Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for
SPARK**

007502121

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LF8040.529-EN-MN-250-927-__-CC-36V-250-C3-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[MN] Medium, eng - 36° [VN] Sehr eng - 18° [VN] Sehr eng - 8° [N] Eng - 24° [M] Medium - 60°	[250] 10 W	[927] 2700 K CRI 90 [830] 3000 K CRI 80 [930] 3000 K CRI 90		[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			

Lichtleistung	Montagezubehör
[BCF] Blue Colour Filter	[180901194] Tree belt for SPARK
[GCF] Grüner Farbfilter	[160405040] Spike
[HNY] Honeycomb	[007502121] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK
[OCF] Orangefarbener Farbfilter	Optische Zubehöre
[RCF] Roter Farbfilter	[101652204] Visor for SPARK
[YCF] Gelber Farbfilter	[101652202] Snoot for SPARK
Montagemöglichkeiten	
[PM] Pole Mount	
[WM] Wandhalterung	
Leuchtenkörperoptionen	
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	