
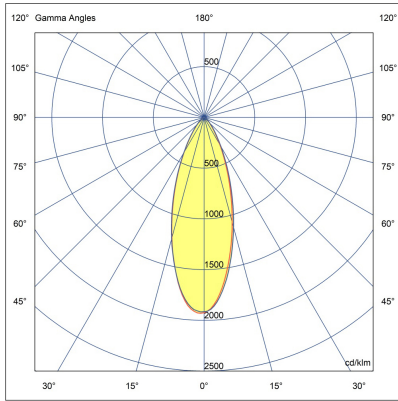


LF8040.529-EN-MN-250-927-CC-36V-250-C3

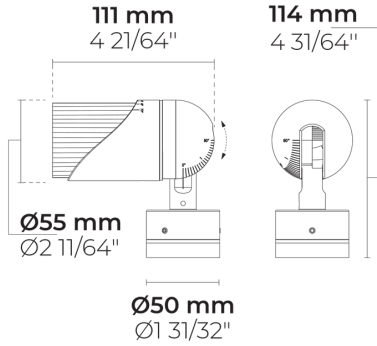

[MN]  
Orta dar

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [MN] 36°      |
| Işık çıkış akısı   | 655 lm        |
| Ölçülen giriş gücü | 10 W          |
| Renk sıcaklığı     | 2700 K CRI 90 |
| Armatür etkinliği  | 65 lm/W       |
| Lamba              | COB           |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >50000        |
| Ömür L80B50 (saat) | >50000        |


## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj</b>              | Sabit bir taban (standart) aracılığıyla yüzeye monte edilebilir, kazıklı ve aparat aracılığıyla duvara monte edilebilir (her ikisi de isteğe bağlı) |
| <b>Eğim açısı</b>          | +90°/0°                                                                                                                                             |
| <b>Dönüş açısı</b>         | 0°/+355°                                                                                                                                            |
| <b>Gövde</b>               | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                                                                              |
| <b>Yüzey</b>               | Tırtıklı yüzey siyah eloksallı alüminyum ve gövde kromat kaplama sonrası elektrostatik toz boya işlemli                                             |
| <b>Bağlantı elemanları</b> | Paslanmaz çelik (AISI 316L)                                                                                                                         |
| <b>Conta</b>               | EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)                                                                                                                 |
| <b>Lens / Reflektör</b>    | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                                                                                      |
| <b>Cam / Difüzör</b>       | Temperli emniyet camı                                                                                                                               |
| <b>Darbe koruması</b>      | IK07                                                                                                                                                |
| <b>Koruma sınıfı</b>       | IP66                                                                                                                                                |
| <b>Giriş gerilimi</b>      | 36 Vdc (Max) 250 mA                                                                                                                                 |
| <b>Yalıtım sınıfı</b>      | Class III                                                                                                                                           |
| <b>Ağırlık</b>             | 0.43 kg                                                                                                                                             |
| <b>LED modül</b>           | Uzun süreli güvenilirliğe sahip yüksek verimli COB LED                                                                                              |
| <b>Sürücü</b>              | Harici LED Sürücü                                                                                                                                   |
| <b>Seri kablolama</b>      | Tek kablo girişi                                                                                                                                    |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>   | -40...50°C                                                                                                                                          |
| <b>Kablo</b>               | 0.2 m esnek kablo                                                                                                                                   |


## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları




**SPARK ağaç  
bağlantı kemeri**  
180901194

Montaj aksesuarları




**Kazık**  
160405040

Optik aksesuarlar




**SPARK için vizör**  
101652204

Optik aksesuarlar



**SPARK için snoot**  
101652202

Montaj aksesuarları



**SPARK için DALI ve  
On/Off sürücü  
içeren IP67 kutu**  
007502121

|                                                       |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                            |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                                 |  | Not |  |        |  |
| LF8040.529-EN-MN-250-927-__-CC-36V-250-C3-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                 | Ölçülen giriş gücü                           | Renk sıcaklığı                | Kontrol | Ürün renkleri                |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 36° | <b>[250]</b><br>10 W                         | <b>[927]</b><br>2700 K CRI 90 |         | <b>[HM1]</b><br>Siyah        |  |                                                                                     |
| <b>[VN]</b><br>Çok dar - 18°  |                                              | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |         | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri     |  |                                                                                     |
| <b>[VN]</b><br>Çok dar - 8°   |                                              | <b>[930]</b><br>3000 K CRI 90 |         | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri |  |                                                                                     |
| <b>[N]</b><br>Dar - 24°       |                                              |                               |         | <b>[HM4]</b><br>Açık gri     |  |                                                                                     |
| <b>[M]</b><br>Orta - 60°      |                                              |                               |         | <b>[HM5]</b><br>Beyaz        |  |                                                                                     |
|                               |                                              |                               |         |                              | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                                               |  |
|                               |                                              |                               |         |                              | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)                               |  |
| Ekstralar                     | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> ) |                               |         |                              |                                                                                     |                                                                                     |

| Işık çıkışı                                | Montaj aksesuarları                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>[BCF]</b><br>Mavi Renk Filtresi         | <b>[180901194]</b><br>SPARK ağaç bağlantı kemeri                        |
| <b>[GCF]</b><br>Yeşil Renk Filtresi        | <b>[160405040]</b><br>Kazık                                             |
| <b>[HNY]</b><br>Honeycomb                  | <b>[007502121]</b><br>SPARK için DALI ve On/Off sürücü içeren IP67 kutu |
| <b>[OCF]</b><br>Turuncu Renk Filtresi      |                                                                         |
| <b>[RCF]</b><br>Kırmızı Renk Filtresi      | <b>Optik aksesuarlar</b>                                                |
| <b>[YCF]</b><br>Sarı Renk Filtresi         | <b>[101652204]</b><br>SPARK için vizör                                  |
| <b>Bağlantı seçenekleri</b>                | <b>[101652202]</b><br>SPARK için snoot                                  |
| <b>[PM]</b><br>Direğe montaj parçası       |                                                                         |
| <b>[WM]</b><br>Duvara montaj parçası       |                                                                         |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>           |                                                                         |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama |                                                                         |