
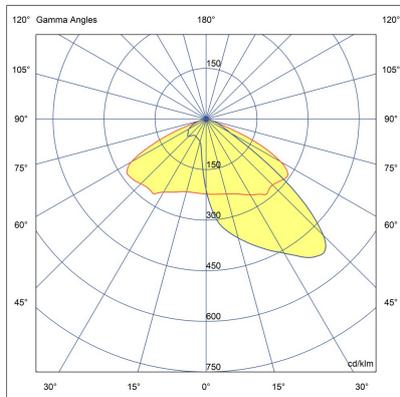


LL2012.864-EN-T2-700-827-ONOFF-EN-C1

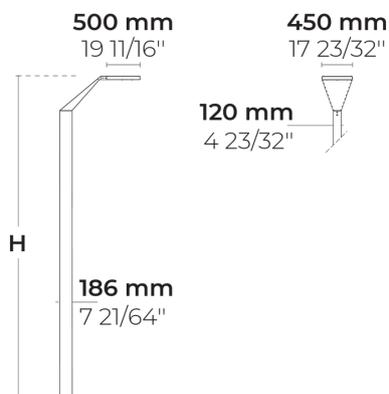

[T2]

Typ II, Asymmetrisch,
Seitenwurf

Variante

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Lichtverteilung | [T2] 133x48° |
| Bemessungslichtstrom | 14845 lm |
| Bemessungsleistung | 135 W |
| Farbtemperatur | 2700 K CRI 80 |
| Leuchteffizienz | 106 lm/W |
| Lampe | 64 LED |
| MacAdam-Ellipse | 3 SDCM |
| BUG-Bewertung | B2-U1-G2 |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >102,000 |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >102,000 |

Optionen

Technische Information

| | |
|---|--|
| Montage | Montierbar auf Oberfläche |
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität |
| Beschichtung | Vorbehandlung zur Chromatumpassung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304) |
| Dichtung | Flüssiges Silikon |
| Linse/Reflektor | PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz |
| Glas/Diffuser | Getempertes Sicherheitsglas |
| IK-Schutzart | IK08 |
| IP-Schutzart | IP66 |
| Eingangsspannung | 220-240V 50/60Hz |
| Isolationsklasse | Class I |
| Gewicht | 64.04 kg (5 m), 71.67 kg (6 m) |
| LED Modul | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB |
| Treiber | Eingebauter LED Treiber |
| Überspannungsschutz | 10/6 kV |
| Leistungsfaktor | > 0.95 |
| Durchgangsverdrahtung | Einführung für 1 Kabel |
| Betriebstemperatur | -40...50°C |
| Kabel | 0,5m flexibles Kabel |
| Abmessungen des Verpackungskartons | 45*8*58 cm |
| Mastdetails | Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional. |

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 28.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Lichtsäulen (Eingeschlossen)

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



| Variantencode | Höhe | Durchmesser / Abmessungen | Adapter Durchmesser |
|------------------|------|------------------------------|------------------------|
| PAFD.R01.T002-H5 | 5m | 186*120mm | |
| PAFD.R01.T002-H6 | 6m | 186*120mm | |

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 28.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|
| Projektname | | Art | | Menge | |
| Datum | | Anmerkung | | | |

LL2012.864-EN-T2-700-827-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__

| Lichtverteilung | Bemessungsleistung | Farbtemperatur | Steuerung | Produktfarben |
|---|---|---|----------------------------------|---|
| <p>[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°</p> <p>[P4] Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°</p> <p>[T1] Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°</p> <p>[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°</p> <p>[T3] Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°</p> <p>[T4] Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°</p> <p>[T5] Typ V, Symmetrisch - 117°</p> | <p>[700] 135 W</p> <p>[500] 97 W</p> <p>[350] 68 W</p> | <p>[827] 2700 K CRI 80</p> <p>[830] 3000 K CRI 80</p> <p>[740] 4000 K CRI 70</p> <p>[840] 4000 K CRI 80</p> | <p>[ONOFF] On/Off</p> | <p>[HM1]  Schwarz</p> <p>[HM2]  Dunkelgrau</p> <p>[HM3]  Anthrazitgrau</p> <p>[HM4]  Hellgrau</p> <p>[HM5]  Weiß</p> <p>[HM6]  Bronze</p> <p>[CC]  Kundenspezifische Farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)</p> |
| Höhe | Sonderausstattungen | | | |
| [H5] 5m | Bitte kontaktieren Sie uns | | | |
| [H6] 6m | [UNI] 120-277V 50/60Hz | | | |
| [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben) | Leuchtenkörperoptionen | | | |
| | [DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung | | | |