


REGIO (-)

Flexible Flutlicht-Familie mit extremer Leistung

CE UK CA IK08 IP66 

heper⁺

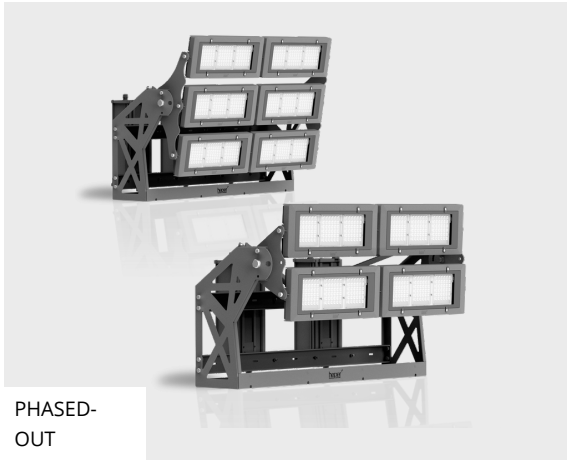

PHASED-
OUT

Mehrere Größen, flexible Optiken und leistungsstarke Lichtleistungsoptionen zeichnen die REGIO-Familie für beleuchtungsaufgaben in öffentlichen Bereichen, Sportarenen und Flughafenvorfeldern aus.

- Entblendung durch spezielles Linsensystem
- 6 verschiedene Strahlwinkelooptionen
- +45°/-45° vertikal verstellbar mit Zielfeststellschraube zur Feineinstellung
- Jedes Teil kann separat auf einen anderen Neigungswinkel eingestellt werden
- Einfache Montage und Wartung durch modularen Aufbau


Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LF8032.524-EN	REGIO 4 Module	[EL] 15x40°, [N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°	93487 - 132044 lm	916 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	42.35 kg
LF8032.526-EN	REGIO 6 Module	[N] 22°, [MN] 30°, [W] 111°	140231 - 198066 lm	1375 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	On/Off, DALI	58.18 kg
LF8032.534-EN	REGIO A 4 Module	[SLFB] 106x28°	48650 - 59247 lm	630 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	44.30 kg
LF8032.536-EN	REGIO A 6 Module	[SLFB] 106x28°	72975 - 88870 lm	945 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80	On/Off, DALI	58.91 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com


Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 02.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

LF8032.524 / LF8032.534

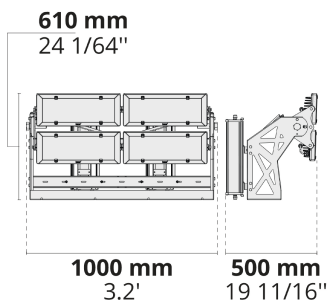





LF8035.522

LF8032.526 / LF8032.536

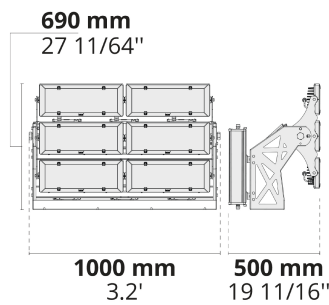

LF8035.523

LF8035.521

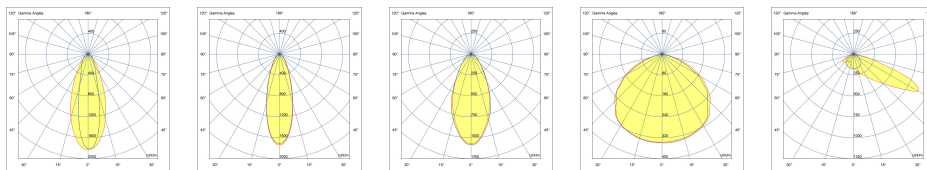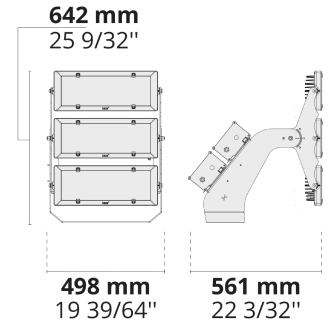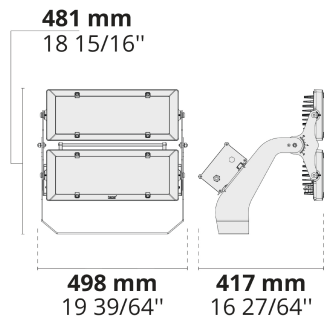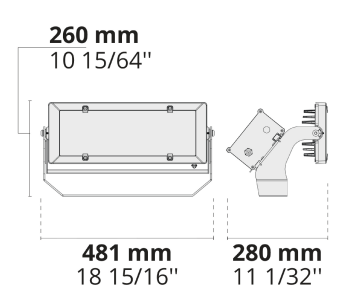

- [EL]**
Elliptisch
- [N]**
Eng
- [MN]**
Medium,
eng
- [W]**
Breit
- [SLFB]**
Spezial,
linear,
Vorwaerts
gerichtet

Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie uns

Leuchtenkörperoptionen

120-277V
50/60Hz

DPC

UNI

120-277V 50/60Hz


DPC

Doppelte
elektrostatische
Lackierung


HEPER Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 02.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.



[HM3]
Anthrazitgrau



[HM4]
Hellgrau



[CC]
Kundenspezifische
Farben
(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer
an)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 02.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.