

REGIO V2 IN

Starke Leistung und Flexibilität, die perfekte High/Low Bay-Lösung



REGIO V2 mit seiner außergewöhnlichen Leistung, Flexibilität und Leistung bietet eine große Vielfalt an Optiken und Lichtausgabeoptionen und setzt darüber hinaus einen neuen Maßstab für jede Beleuchtungsanforderung. Das verbesserte Design und die Haltbarkeit von REGIO V2 setzen einen neuen Standard für die Beleuchtung in Industrie-, Handels-, Flughafen- und Lageranwendungen.



- Ausgestattet mit hocheffizienter und langlebiger LED-Lichtquelle
- Entblendung durch spezielles Linsensystem
- 4 verschiedene Strahlwinkeloptionen
- Weitere Flexibilität mit einem Neigungswinkel von $\pm 63^\circ$ in der horizontalen Ebene und einem Drehbereich von 90° auf der vertikalen Achse
- Perfekt versiegelt, um die Optik von schädlichen Umwelteinflüssen fernzuhalten
- Einfache Montage und Wartung durch modularen Aufbau

Produktcode	Produktname	Lichtverteilung	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Gewicht
LF8039.500-EN	REGIO V2 IN N 1 Module	[EL] 20x30°, [N] 15°,	40204 - 54221 lm	380 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	11.1 kg
LF8039.501-EN	REGIO V2 IN 1 Module	[EL-2] 35x85°, [MN] 30°,	44607 - 59320 lm	380 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	11.1 kg
LF8039.502-EN	REGIO V2 IN N HP 1 Module	[EL] 20x30°, [N] 15°,	58871 - 80090 lm	580 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	11.1 kg
LF8039.503-EN	REGIO V2 IN HP 1 Module	[EL-2] 35x85°, [MN] 30°,	68449 - 86420 lm	580 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	11.1 kg
LF8039.520-EN	REGIO V2 IN N 2 Module	[EL] 20x30°, [N] 15°,	81426 - 107048 lm	780 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	19.0 kg
LF8039.521-EN	REGIO V2 IN 2 Module	[EL-2] 35x85°, [MN] 30°,	91016 - 116867 lm	780 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	19.0 kg
LF8039.522-EN	REGIO V2 IN N HP 2 Module	[EL] 20x30°, [N] 15°,	123755 - 166430 lm	1180 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	19.0 kg
LF8039.523-EN	REGIO V2 IN HP 2 Module	[EL-2] 35x85°, [MN] 30°,	135438 - 177987 lm	1180 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	19.0 kg
LF8039.540-EN	REGIO V2 IN N 3 Module	[EL] 20x30°, [N] 15°,	154513 - 205572 lm	1480 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	27.1 kg
LF8039.541-EN	REGIO V2 IN 3 Module	[EL-2] 35x85°, [MN] 30°,	176072 - 221879 lm	1480 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	27.1 kg
LF8039.542-EN	REGIO V2 IN N HP 3 Module	[EL] 20x30°, [N] 15°,	185481 - 247055 lm	1780 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	27.1 kg
LF8039.543-EN	REGIO V2 IN HP 3 Module	[EL-2] 35x85°, [MN] 30°,	210653 - 267096 lm	1780 W	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80, 5700 K CRI 90	DALI	27.1 kg

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 06.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

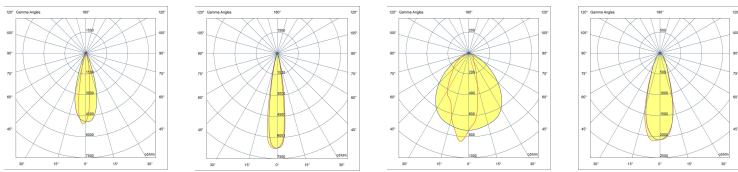

[EL]
Elliptisch

[N]
Eng

[EL-2]
Elliptisch

[MN]
Medium,
eng

Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie
uns


120-277V
50/60Hz

UNI

120-277V 50/60Hz


Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre




**Visier für REGIO
V2 1 Modul**
100139030

Optische Zubehöre




**Visier für REGIO
V2 2 Modul**
100139031


Optische Zubehöre



**Visier für REGIO
V2 3 Modul**
100139032



[HM3]
Anthrazitgrau



[HM4]
Hellgrau



[CC]
Kundenspezifische
farben
(Bitte geben
Sie die RAL
Nummer
an)

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 06.05.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und
Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.