TILA S AFX 2 Module

LL2030.862-EN

IK08 IP66

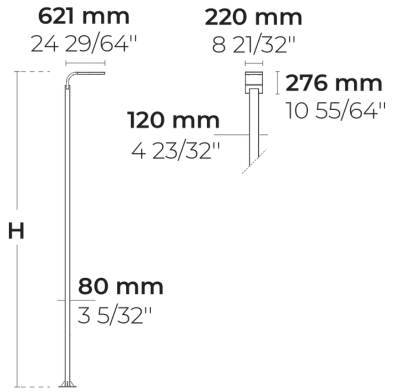



[P4]
Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°

[T1]
Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°

[T2]
Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°

[T2-2]
Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°

[T3]
Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°

[T4]
Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°

[T5]
Тип V,

Варианты

Распределение света	[P4] 20x78°, [T1] 111x48°, [T2] 133x48°, [T2-2] 149x54°, [T3] 143x63°, [T4] 117x64°, [T5] 117°
Поток доставляемых люменов	3785 - 9085 lm
Номинальная входная мощность	34 - 67 W
Цветовая температура	2700 K CRI 80, 3000 K CRI 80, 4000 K CRI 70, 4000 K CRI 80
Рейтинг ошибок	B1-U0-G1, B2-U0-G1, B2-U1-G1, B3-U0-G1, B1-U0-G0, B1-U1-G1, B2-U0-G0, B3-U0-G0
Срок службы **L90B50** (час)	>102, 000
Срок службы **L80B50** (час)	>102, 000

Опции

Контроль	On/Off
Цвета изделия	
Высота	3m, 4m, Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)

Дополнительно

Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	120-277V 50/60Hz
Варианты корпуса светильника	Двойное порошковое покрытие

Техническая информация

Монтаж	Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	20.02 kg (3 m), 23.26 kg (4 m)
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	40*35*7 cm

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 04.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Симметричный - 117°

Деталь опоры	Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией
Notes	БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 04.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной

Код варианта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFD.R02.T001.T002-H3	3m	120*80mm	
PAFD.R02.T001.T002-H4	4m	120*80mm	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 04.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LL2030.862-EN-___-___-___-___-EN-C1-___-___-___-___

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78° **[T1]** Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48° **[T2]** Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48° **[T2-2]** Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54° **[T3]** Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63° **[T4]** Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64° **[T5]** Тип V, Симметричный - 117°	**[350]** 34 W **[500]** 48 W **[700]** 67 W	**[827]** 2700 K CRI 80 **[830]** 3000 K CRI 80 **[740]** 4000 K CRI 70 **[840]** 4000 K CRI 80	**[ONOFF]** On/Off	**[HM1]** Черный **[HM2]** Темно-серый **[HM3]** Антрацитово-серый **[HM4]** Светло-серый **[HM5]** Белый **[HM6]** Бронза **[CC]** Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно			

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 04.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

[H3] 3m **[H4]** 4m **[HC]** Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем
	[UNI] 120-277V 50/60Hz
	Варианты корпуса светильника
	[DPC] Двойное порошковое покрытие

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 04.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Код варианта	Распределение света	Поток доставляемых люменов	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль
LL2030.862-EN-T1-350-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	4830 lm	34 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T1-350-827	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	4235 lm	34 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T1-350-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	4235 lm	34 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T1-350-840	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	4235 lm	34 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T1-500-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	6785 lm	48 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T1-500-827	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	5790 lm	48 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T1-500-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	5790 lm	48 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T1-500-840	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	5790 lm	48 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T1-700-740	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	8925 lm	67 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T1-700-827	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	7500 lm	67 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T1-700-830	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	7500 lm	67 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T1-700-840	[T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48°	7500 lm	67 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-350-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	4510 lm	34 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T2-350-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	3955 lm	34 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-350-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	3955 lm	34 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-350-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	3955 lm	34 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-500-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6880 lm	48 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T2-500-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	5870 lm	48 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-500-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	5870 lm	48 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-500-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	5870 lm	48 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-700-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	9085 lm	67 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T2-700-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6980 lm	67 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-700-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6980 lm	67 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-700-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48°	6980 lm	67 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-350-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	4585 lm	34 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-350-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	4020 lm	34 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-350-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	4020 lm	34 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-350-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	4020 lm	34 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-500-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	6635 lm	48 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-500-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	5665 lm	48 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-500-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	5665 lm	48 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-500-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	5665 lm	48 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-700-740	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	8675 lm	67 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-700-827	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	7600 lm	67 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-700-830	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	7600 lm	67 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T2-2-700-840	[T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54°	7600 lm	67 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T3-350-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	4315 lm	34 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T3-350-827	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	3785 lm	34 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T3-350-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	3785 lm	34 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T3-350-840	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	3785 lm	34 W	4000 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 04.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LL2030.862-EN-T3-500-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	6315 lm	48 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T3-500-827	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	5390 lm	48 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T3-500-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	5390 lm	48 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T3-500-840	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	5390 lm	48 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T3-700-740	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	8240 lm	67 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T3-700-827	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	6980 lm	67 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T3-700-830	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	6980 lm	67 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T3-700-840	[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	6980 lm	67 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T4-350-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	4520 lm	34 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T4-350-827	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	3965 lm	34 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T4-350-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	3965 lm	34 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T4-350-840	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	3965 lm	34 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T4-500-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	6565 lm	48 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T4-500-827	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	5605 lm	48 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T4-500-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	5605 lm	48 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T4-500-840	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	5605 lm	48 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T4-700-740	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	8705 lm	67 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T4-700-827	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7255 lm	67 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T4-700-830	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7255 lm	67 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T4-700-840	[T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64°	7255 lm	67 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T5-350-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	4690 lm	34 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T5-350-827	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	4115 lm	34 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T5-350-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	4115 lm	34 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T5-350-840	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	4115 lm	34 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T5-500-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	6920 lm	48 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T5-500-827	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	5910 lm	48 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T5-500-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	5910 lm	48 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T5-500-840	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	5910 lm	48 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T5-700-740	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	8940 lm	67 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-T5-700-827	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	7645 lm	67 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T5-700-830	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	7645 lm	67 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-T5-700-840	[T5] Тип V, Симметричный - 117°	7645 lm	67 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-P4-350-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	4690 lm	34 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-P4-350-827	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	4115 lm	34 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-P4-350-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	4115 lm	34 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-P4-350-840	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	4115 lm	34 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-P4-500-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	6830 lm	48 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-P4-500-827	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	5830 lm	48 W	2700 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675 Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 04.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

LL2030.862-EN-P4-500-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	5830 lm	48 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-P4-500-840	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	5830 lm	48 W	4000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-P4-700-740	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	9025 lm	67 W	4000 K CRI 70	On/Off
LL2030.862-EN-P4-700-827	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	7545 lm	67 W	2700 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-P4-700-830	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	7545 lm	67 W	3000 K CRI 80	On/Off
LL2030.862-EN-P4-700-840	[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78°	7545 lm	67 W	4000 K CRI 80	On/Off

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 04.03.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.