



PRIFMA AFX 1 Module



IK08 IP66



LL2042.861-EN-T2-2-350-830-EN-C1

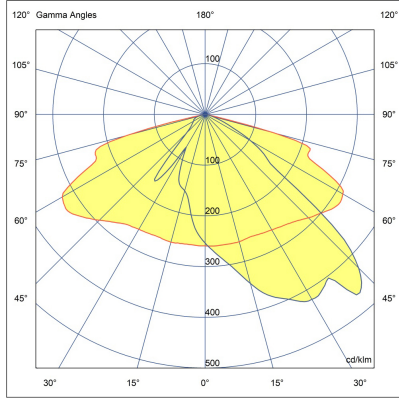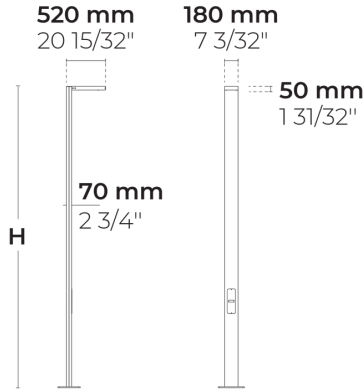

[T2]

Tip II, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T2] 149x54°
Işık çıkış akısı	2010 lm
Ölçülen giriş gücü	18 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	111 lm/W
Lamba	16 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	22.66 kg (3 m), 28.15 kg (4 m), 33.64 kg (5 m), 39.13 kg (6 m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/4 kV
Güç faktörü	> 0.96
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Ambalaj kutusu boyutları	19*8*47 cm
Direk detayı	Direkler flanş plakası ile tedarik edilir. Flanş kapağı ve ankraj aksesuar olarak sipariş edilebilir. Gömülü taban seçeneği vardır

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Direkler (İçinde)

Flanş plakalı ürüne özel direkler



Varyant kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFD.R03.T001-H3	3m	180*70mm	
PAFD.R03.T001-H4	4m	180*70mm	
PAFD.R03.T001-H5	5m	180*70mm	
PAFD.R03.T001-H6	6m	180*70mm	

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LL2042.861-EN-T2-2-350-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 149x54°	[350] 18 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[P4] Özel yaya yolu dağılımı - 20x78°	[500] 25 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 111x48°	[700] 35 W	[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 133x48°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 143x63°				[HM5] Beyaz
[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 117x64°				[HM6] Bronz
[T5] Tip V, Simetrik - 117°				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
				[WD] Ahşap
Yükseklik	Ekstralar			
[H3] 3m	İşık çıkışı			
[H4] 4m	[BS] Backlight Shield			
[H5] 5m	[CLO] Sabit ışık çıkışı			
[H6] 6m	Fabrikaya danışın			
[HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			