


PRIFMA AFX 1 Module



IK08 IP66



LL2042.861-EN-T5-500-830-EN-C1

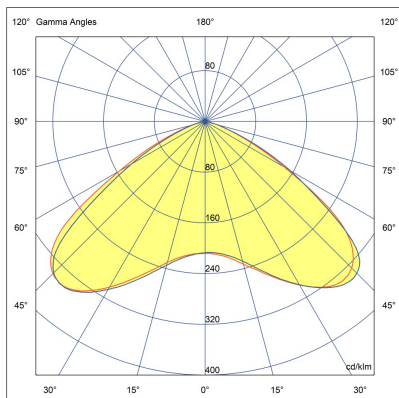

[T5]

Typ V, Symmetrisch

Variante

Lichtverteilung	[T5] 117°
Bemessungslichtstrom	2955 lm
Bemessungsleistung	25 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteffizienz	118 lm/W
Lampe	16 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	22.66 kg (3 m), 28.15 kg (4 m), 33.64 kg (5 m), 39.13 kg (6 m)
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/4 kV
Leistungsfaktor	> 0.96
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	19*8*47 cm
Mastdetails	Lichtmaste werden mit Flanschplatte geliefert. Flanschdeckel und -verankerung können separat bestellt werden. Eingelassene Befestigung ist optional.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 24.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



Variantencode	Höhe	Durchmesser Adapter / Durchmesser Abmessungen
PAFD.R03.T001-H3	3m	180*70mm
PAFD.R03.T001-H4	4m	180*70mm
PAFD.R03.T001-H5	5m	180*70mm
PAFD.R03.T001-H6	6m	180*70mm

Projektname					Art		Menge	
Datum		Anmerkung						

LL2042.861-EN-T5-500-830- -EN-C1- - - - -

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T5] Typ V, Symmetrisch - 117°	[500] 25 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz
[P4] Spezielle Fussgängerüberweg Verteilung, rechte Verkehrsseite - 20x78°	[350] 18 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau
	[700] 35 W	[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Anthrazitgrau
	[840] 4000 K CRI 80	[HM4] Hellgrau		
	[T1] Typ I, Asymmetrisch, Seitenwurf - 111x48°	[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 133x48°		[HM5] Weiß
[T2] Typ II, Asymmetrisch, Seitenwurf - 149x54°			[HM6] Bronze	
[T3] Typ III, Asymmetrisch, Seitenwurf - 143x63°			[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)	
[T4] Typ IV, Asymmetrisch, Vorwärtswurf - 117x64°			[WD] Hölzern	

Höhe	Sonderausstattungen
[H3] 3m	Lichtleistung
[H4] 4m	[BS] Backlight Shield
[H5] 5m	[CLO] Konstante Lichtleistung
[H6] 6m	Bitte kontaktieren Sie uns
[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	[UNI] 120-277V 50/60Hz
	Leuchtenkörperoptiken
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung

HPR Pazarlama A.Ş.