


TILA S AFX 3 Module

CE ENEC UKCA IK08 IP66



LL2030.863-EN-T3-500-740-ONOFF-EN-C1

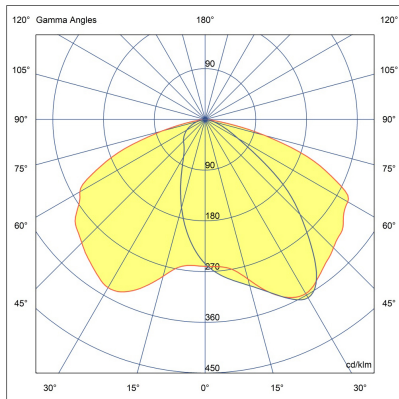

[T3]
Тип III,
Асимметричный,
Боковой

Вариант

Распределение света	[T3] 143x63°
Поток доставляемых люменов	9550 lm
Номинальная входная мощность	72 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	127 lm/W
Лампа	48 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Рейтинг ошибок	B2-U1-G1
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	27.42 kg (5 m), 30.57 kg (6 m)
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	40*35*7 cm
Деталь опоры	Опоры поставляются с фланцевой пластиной. Фланцевую крышку и крепление можно заказать отдельно. Встроенное основание является опцией

Notes

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 28.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Специальные опоры для изделия с фланцевой пластиной



Код варианта	Высота	Диаметр / Размеры	Диаметр патрубка
PAFD.R02.T001.T00 2-H5	5m	120*80mm	
PAFD.R02.T001.T00 2-H6	6m	120*80mm	

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LL2030.863-EN-T3-500-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[T3] Тип III, Асимметричный, Боковой - 143x63°	[500] 72 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный
[P4] Специальное распределение пешеходных переходов - движение по правой стороне - 20x78° [T1] Тип I, Асимметричный, Боковой - 111x48° [T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 133x48° [T2] Тип II, Асимметричный, Боковой - 149x54° [T4] Тип IV, Асимметричный, Передний - 117x64° [T5] Тип V, Симметричный - 117°	[350] 50 W	[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Темно-серый
	[700] 100 W	[830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80		[HM3] Антрацитово-серый
				[HM4] Светло-серый
				[HM5] Белый
				[HM6] Бронза
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно			
[H5] 5m [H6] 6m [HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Проконсультируетес ь с заводом- изготовителем			
	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
	Варианты корпуса светильника			
	[DPC] Двойное порошковое покрытие			

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Maliköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 28.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск ±7%) и мощности
(допуск ±10%) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.