



DOMINI AFX MIDI 1 Module



IK08 IP66



LB6047.871-EN-T1-500-827-ONOFF-EN-C1

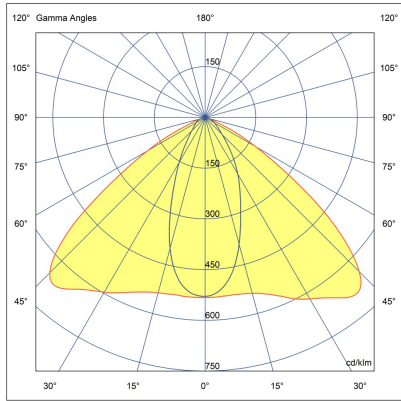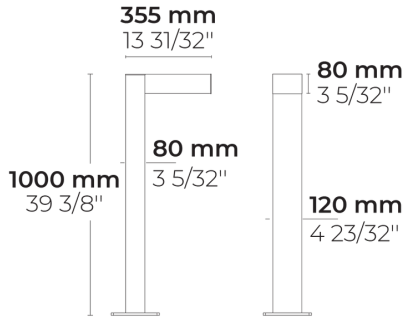

[T1]

Tip I, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T1] 110x45°
Işık çıkış akısı	1449 lm
Ölçülen giriş gücü	13.5 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	120 lm/W
Lamba	8 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	5.7 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Notes	International Dark-Sky Association sertifikası için 3000K veya daha sıcak CCT seçilmelidir.


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Ankrajlar



90AJ001

90AJ001

Flanş kapakları



C6A2A

C6A2A

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6047.871-EN-T1-500-827-ONOFF-EN-C1-_-_-_-_-_-					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T1] Tip I, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 110x45°	[500] 13.5 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[T2] Tip II, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 134x52°	[350] 10 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Koyu gri
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 131x60°	[700] 18 W	[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
[T4] Tip IV, Asimetrik, İleri ışık atışı - 114x65°	[700] 20 W	[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
[T5] Tip V, Simetrik - 115°				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H1] 1m	[IŞIK ÇIKIŞI]	Ankrajlar		
[HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	[BS] Backlight Shield	[90AJ001] 90AJ001		
	Fabrikaya danışın	Flanş kapakları		
	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[C6A2A] C6A2A		
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			