
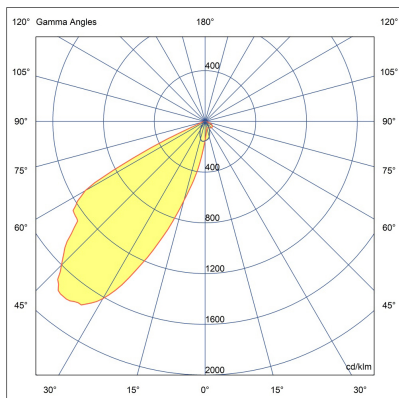


LH5007.595-EN-SLSH-350-840-CC-3V-350-C3

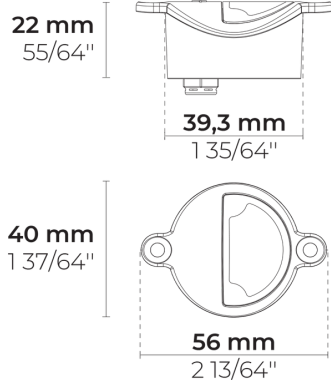

[SLSH]

Spezial, linear,
Seitwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLSH] 42x54°
Bemessungslichtstrom	40 lm
Bemessungsleistung	1 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteffizienz	40 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
BUG-Bewertung	B0-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000


Optionen

Technische Information

Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssigdichtung
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK10
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	3 Vdc (Max) 350 mA
Isolationsklasse	Class III
Gewicht	0.05 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Externer LED-Treiber
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel
Abmessungen des Verpackungskartons	7*7*7 cm

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for 1 to 6
HANDRA modules**

007502063


Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for 7 to
15 HANDRA
modules**

007502064

Montagezubehör



**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for 16 to
35 HANDRA
modules**

007502065

