
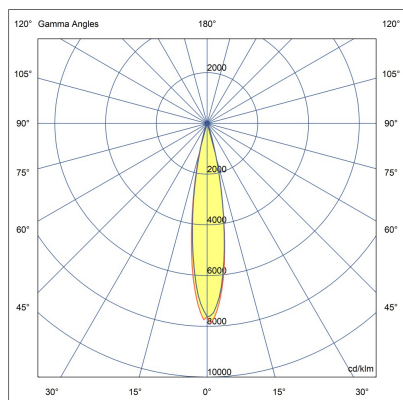
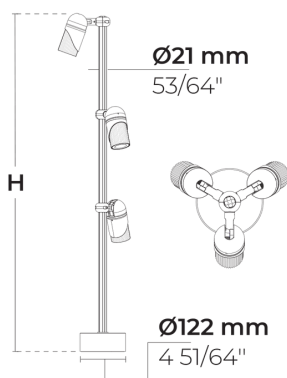


LB8043.529-EN-VN-750-927-CC-36V-750-C3

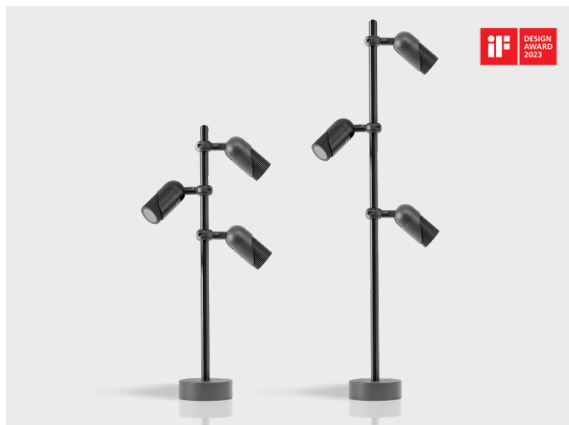

[VN]

Очень узкий

Вариант

Распределение света	[VN] 18°
Поток доставляемых люменов	2121 lm
Номинальная входная мощность	30 W
Цветовая температура	2700 K CRI 90
Эффективность светильника	71 lm/W
Лампа	3 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B3-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>50000
Срок службы L80B50 (час)	>50000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Угол наклона	+90°/0°
Угол поворота	0°/+355°
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Рифленая поверхность из черного анодированного алюминия и корпус с предварительной обработкой хроматированием с последующим электростатическим порошковым покрытием.
Крепеж	Нержавеющая сталь (AISI 316L)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 25-30)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK07
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	36 Vdc (Max) 750 mA
Класс изоляции	Class III
Вес	2.5 kg
Светодиодный модуль	Высокоэффективный светодиод COB с длительной надежностью
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.4 м гибкого кабеля
Notes	По вопросам 3000K 90CRI обращайтесь на завод.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Оптические принадлежности



Visor for SPARK

101652204

Оптические принадлежности



Snoot for SPARK


101652202

Монтажные принадлежности

**DALI & On/Off
driver within an
IP67 box for
SPARK Trio**

007502123

Крепления



6281004

6281004

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LB8043.529-EN-VN-750-927-__-CC-36V-750-C3-__-__-__-__

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[VN] Очень узкий - 18°	[750] 30 W	[927] 2700 K CRI 90		[HM1] Черный 
[N] Узкий - 24°	[750] 33 W	[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Темно-серый 
[MN] Средний узкий - 36°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Антрацитово-серый 
[M] Средний - 60°				[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
[H0.60] 60cm	Световой поток	Оптические принадлежности		
[H0.90] 90cm	[BCF] Blue Colour Filter	[101652204] Visor for SPARK		
[HC] Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	[GCF] Зеленый цветной фильтр	[101652202] Snoot for SPARK		
	[HNY] Honeycomb	Монтажные принадлежности		
	[OCF] Оранжевый цветной фильтр	[007502123] DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Trio		
	[RCF] Красный цветной фильтр	Крепления		
	[YCF] Желтый цветной фильтр	[628I004] 628I004		
	Варианты корпуса светильника			
	[DPC] Двойное порошковое покрытие			

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Maliköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.