


LF8035.521-EN-M-700-957-EN-C1

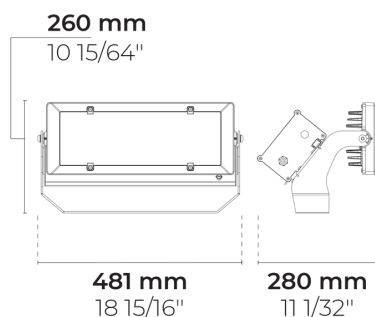

[M]
Medium

Variante

Lichtverteilung	[M] 50°
Bemessungslichtstrom	23372 lm
Bemessungsleistung	229 W
Farbtemperatur	5700 K CRI 90
Leuchteneffizienz	102 lm/W
Lampe	108 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über eine Halterung
Klappwinkel	+45°/-45°
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromaturnwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikonummi
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit	0.09 m²
Windbelastung (EPA)	
Gewicht	10.93 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/10 kV
Leistungsfaktor	> 0.99
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	1,0m flexibles Kabel

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LF8035.521-EN-M-700-957-__-EN-C1-__-__-__							

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[M] Medium - 50°	[700] 229 W	[957] 5700 K CRI 90	[ONOFF] On/Off	[HM3] Anthrazitgrau 
[I] - 26°		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM4] Hellgrau 
[EL] Elliptisch - 15x40°		[830] 3000 K CRI 80		[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[N] Eng - 22°		[740] 4000 K CRI 70		
[MN] Medium, eng - 30°		[840] 4000 K CRI 80		
[W] Breit - 111°				
Sonderausstattungen				
Bitte kontaktieren Sie uns				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				