



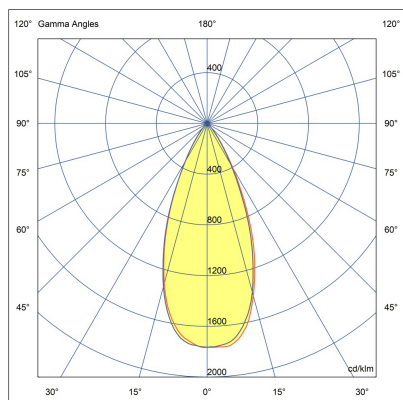

LF8020.693-US-MN-700-740-UNI-C1

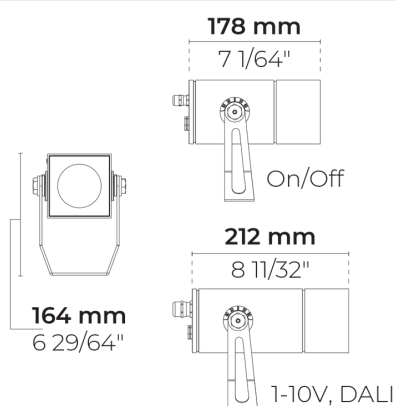

[MN]

Medium, eng

Variante

Lichtverteilung	[MN] 42°
Bemessungslichtstrom	738 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	73 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über Halterung (Standard) oder Spike (optional)
Klappwinkel	+60°/-30°
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor [S] [N], PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz [MN] [M]
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK07
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	4.5 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-30...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Optische Zubehöre



Visor for VEGA S

100708016

Montagezubehör



Spike

160405040

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LF8020.693-US-MN-700-740-__-UNI-C1-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[MN] Medium, eng - 42° [S] Spot - 7° [N] Eng - 26° [M] Medium - 60°	[700] 10 W	[740] 4000 K CRI 70 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [0-10V] 0-10V	[HM1] Schwarz [HM2] Dunkelgrau [HM3] Anthrazitgrau [HM4] Hellgrau [HM5] Weiß [HM6] Bronze [CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Leuchtenkörperoptionen	Optische Zubehöre			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[100708016] Visor for VEGA S			
	Montagezubehör			
	[160405040] Spike			