
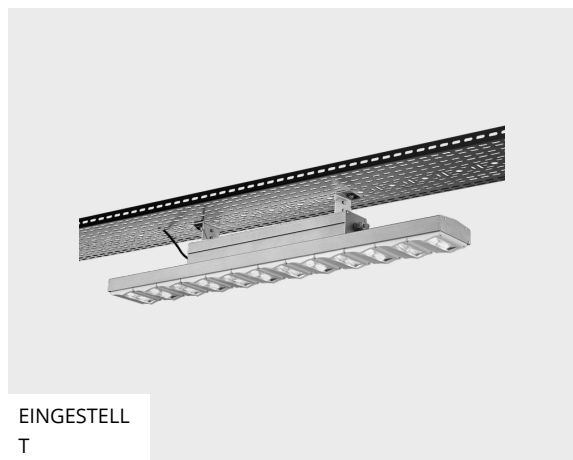


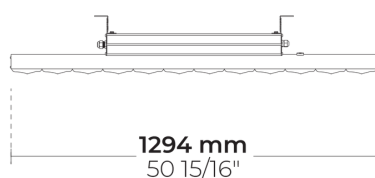

LT2029.653-US-T-CB-C-700-740-UNI-C1

EINGESTELLT
T[T-CB-C]
Tunnel, Counter
beam, Typ C

Variante

Lichtverteilung	[T-CB-C] 130x85°
Bemessungslichtstrom	24360 lm
Bemessungsleistung	210 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	116 lm/W
Lampe	24 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B3-U0-G3
Photobiologische Sicherheit	Risk group 0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Direkt auf Träger montierbar
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
Glas/Diffuser	Bio-basierter, mit Bisphenol A angereichertes Diffuser
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	120-277V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	34.1 lbs
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/4 kV
Leistungsfaktor	> 0.98
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	1,0m halogenfreies Kabel

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LT2029.653-US-T-CB-C-700-740-__-UNI-C1-__-__							

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[T-CB-C] Tunnel, Counter beam, Typ C - 130x85°	[700] 210 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
		[830] 3000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen				
Leuchtenkörperoptionen				
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				