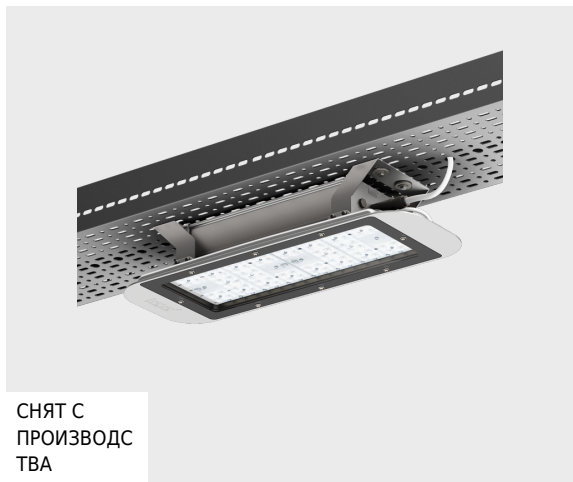
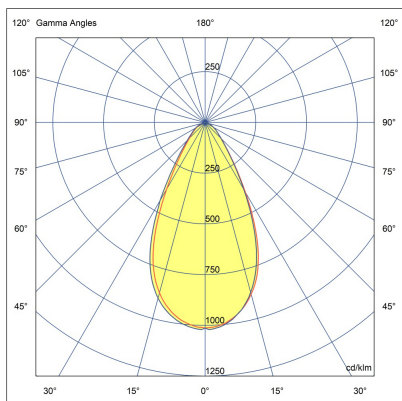
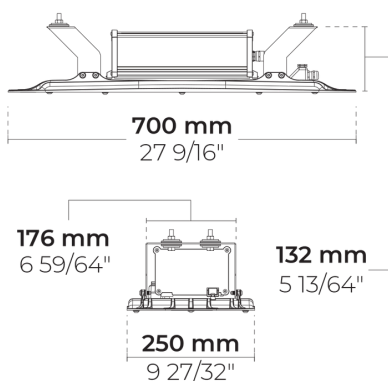


LW2037.766-US-M-700-830-UNI-C1

СНЯТ С
ПРОИЗВОДС
ТВА[M]
Средний

Вариант

Распределение света	[M] 50°
Поток доставляемых люменов	18792 lm
Номинальная входная мощность	170 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	110 lm/W
Лампа	80 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B5-U0-G1
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Стандартное соединение ремня. Раздвижной монтажный кронштейн является опцией
Корпус	Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий
Отделка	Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	120-277V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	22.1 lbs
Светодиодный модуль	Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	6/4 kV
Коэффициент мощности	> 0.98
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	1 м кабеля без галогенов

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 19.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LW2037.766-US-M-700-830-__-UNI-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[M] Средний - 50°	[700] 170 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
[N] Узкий - 25°	[500] 117 W	[840] 4000 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[7035]  Светло-серый (RAL 7035)
Дополнительно				
Защита от внешних перенапряжений				
[SP10] 10 кВ				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				